



## BEISPIELMONTAGE

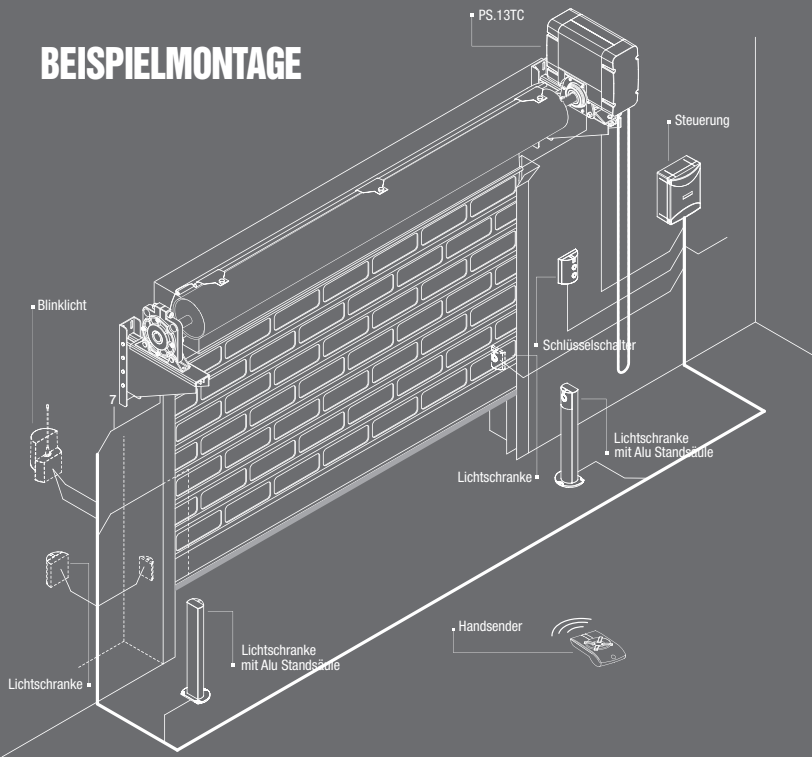


## ABMESSUNGEN

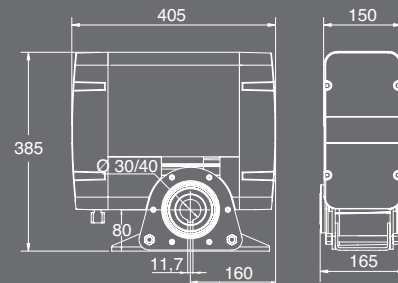

## EMPFOHLENES ZUBEHÖR Ø 30

### PS.P1



FALLSCHUTZVORRICHTUNG Ø(mm):30  
 Max. Betriebsgeschwindigkeit (U/min): 22  
 Max. statisches Drehmoment (Nm): 332  
 Max. Auslösedrehmoment (Nm): 796  
 Schraubenanzugsmoment (Nm): 20  
 Auslösegeschwindigkeit (U/min): 127

### PS.AL30




Zu schweißende Welle mit  
 Spannkeil L 500 Durchmesser  
 30 für PS.13M

### PS.R013



Unterlegscheibe für Rohr für PS.13TC  
 Lieferbare Durchmesser (mm):  
 PS.R013 ø 133 mm  
 PS.R015 ø 159 mm  
 PS.R016 ø 168 mm  
 PS.R017 ø 178 mm  
 PS.R019 ø 193,7 mm


### PS.ME



Wandtragwinkel für PS.13TC

## EMPFOHLENES ZUBEHÖR Ø 40

### PS.P2



FALLSCHUTZVORRICHTUNG Ø(mm):40  
 Max. Betriebsgeschwindigkeit (U/min): 22  
 Max. statisches Drehmoment (Nm): 552  
 Max. Auslösedrehmoment (Nm): 1253  
 Schraubenanzugsmoment (Nm): 37  
 Auslösegeschwindigkeit (U/min): 123

### PS.AL40




Zu schweißende Welle mit  
 Spannkeil L 500 Durchmesser  
 40 für PS.13M

### PS.R013



Unterlegscheibe für Rohr für PS.13TC  
 Lieferbare Durchmesser (mm):  
 PS.R013 ø 133 mm  
 PS.R015 ø 159 mm  
 PS.R016 ø 168 mm  
 PS.R017 ø 178 mm  
 PS.R019 ø 193,7 mm

### PS.ME



Wandtragwinkel für PS.13TC

### CP.13



Steuerzentrale für PS.13TC30/TC40.  
 Automatischer, halbautomatischer und  
 Bedienbetrieb. Eingänge für Tasten für  
 Schrittschaltung / Öffnen, Schließen,  
 Stopp und Endscharter. Vorbereitung für  
 Funkempfänger zum Anklemmen.  
 Justierbarer Motorwärmeschutz.

